





## Synkoflex® Vedeneristysnauha


Synkoflex® on bitumipohjainen elastinen vedeneristysnauha, mikä voidaan asentaa olemassa oleville betonipinnoille tai tuoreeseen betoniin, metalliin ja muoviin. Synkoflex® valetaan tehtaalla seinien reunoihin liitoksen molemmin puolin. Puolet Synkoflex® valetaan seinään ja toinen puoli valetaan vasta työmaalla. Se kestää vettä, suolavettä ja saastunutta vettä. Siihen ei vaikuta sade, lumi, pohjavesi, tai jos asennuspaikalla on vettä. Synkoflex® on käytetty esimerkiksi Ruotsissa jo vuodesta 1995 lukuisissa jätevedenpuhdistamoissa, vesilaitoksissa, kellarien perustuksissa, tunneleissa, kaukaloissa ja hissikaivoissa. Se on testattu Vattenfallilla jopa 5 baarin (50 m) vedenpaineelle ja ETA-hyväksytty juomavedelle. Synkoflex® ei paisu.

### ★ Edut


- Tarjoaa tiukan liitoksen heti valun jälkeen
- Tiivistää suola- ja saastuneelta vedeltä
- Aina kaasutiivis (radon)
- Tiivis myös vedenvaihtoalueilla
- Voidaan asentaa myös tuoreeseen betoniin
- Sateenkestävä
- Ei betonin halkeiluriskiä
- Joutsenmerkitty tuote
- Ei-paisuva vedeneristysnauha
- Sade ja kosteus eivät vaikuta asennukseen
- Hyvä tarttuvuus useimmilla pinnoilla
- Vaatii vähemmän peittävää betonikerrosta, kuin paisuntanauha
- Juomavesihyväksytty

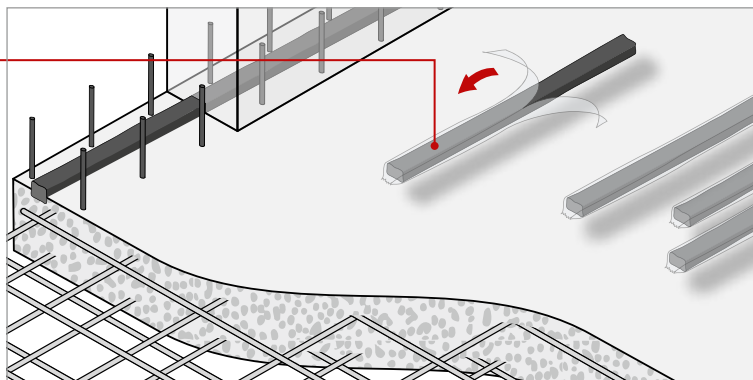

Asennus tuoreeseen betoniin



Asennus kovettuneeseen betoniin



Synkoflex® Primeri

### Synkoflex®

| Tuotenimi             | Tuote nro.  | Mitat mm | Pituus m | Pakkauksen sisältö | Pakkauksia/lava kpl |
|-----------------------|-------------|----------|----------|--------------------|---------------------|
| Synkoflex® Nordic Mix | SE35010100  | 17 x 40  | 1,04     | 26 m/kartonki      | 24                  |
| Synkoflex® 24         | SE350101003 | 25 x 25  | 4,00     | 24 m/kartonki      | 45                  |

## Synkoflex® Lisätarvikkeet

| Tuotenimi             | Tuote nro. | Mitat<br>mm | Pakkauksen sisältö | Pakkaus/lava | Huomio            |
|-----------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Synkoflex® Primeri    | SE35010200 | –           | 3,41 l/pakkaus     | –            | riittää noin 60 m |
| Synkoflex® Painerulla | SE35010302 | –           | –                  | –            | –                 |
| Harja                 | SE35010400 | –           | –                  | –            | –                 |



Tasolla oleva vesi ei vaikuta Synkoflex® vedeneristysnauhaan



Synkoflex® asennus tuoreeseen betoniin



## Synkoflex® FR Vedeneristysnauha

Synkoflex® FR on itseliimautuva vedeneriste betonin valettujen liitosten ja läpivientin tiivistämiseen, mitkä altistuvat aggressiivisille liuksille. Synkoflex® FR tiivistää liitoksen betonin ja muiden kovien materiaalien välillä. Synkoflex® FR perustuu nitrilikumiin ja muihin kestäviin yhdisteisiin.

Synkoflex® FR tarttuu useimpiin materiaaleihin, jopa betonin ja teräksen/PVC:n/HDPE:n välillä. Kun Synkoflex® FR joutuu kosketuksiin tuoreen betonin kanssa, niin se kiinnittyy betoniin ja tiivistää siten liitoksen. Synkoflex® FR ei koskaan turpoe vedestä, joten se ei ole herkkä sateelle tai huonolle säälle. Kestää useimpia kemikaaleja, katso alla oleva taulukko. Tuotteella on joutsenmerkki.

### Synkoflex® FR

| Tuotenimi             | Tuote nro. | Mitat mm | Rullalla m | Pakkauksen sisältö | Määrä/lavast | Paino kg/rulla |
|-----------------------|------------|----------|------------|--------------------|--------------|----------------|
| Synkoflex® FR         | SE35010102 | 13 x 29  | 5,08       | 6 rullaa           | 40           | 3.20           |
| Synkoflex® Painerulla | SE35010302 |          |            |                    |              |                |

### Synkoflex® FR reaktiot seuraaviin aineisiin

| Aine                         | Konsentraatio | Tulos           |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| Bensiini                     | 100 %         | Ei muutosta     |
| Kerosiini (A)                | 100 %         | Ei muutosta     |
| Lentopetrooli                | 100 %         | Ei muutosta     |
| (4) Petrooli                 | 100 %         | Ei muutosta     |
| Moottoriöljy                 | 100 %         | Ei muutosta     |
| Vaihteistoöljy               | 100 %         | Ei muutosta     |
| Jarruneste                   | 100 %         | 5% paisuminen   |
| Ruokaöljy                    | 100 %         | Ei muutosta     |
| Mineraalitärpätti            | 100 %         | Ei muutosta     |
| Metyyliketoni                | 100 %         | 50 % paisuminen |
| Tolueeni                     | 100 %         | 25 % paisuminen |
| Trikloorietyleeni            | 100 %         | Pehmentyi       |
| Alkoholi                     | 100 %         | Ei muutosta     |
| Lentokoneiden jäänpoistoaine | 100 %         | Ei muutosta     |
| Puhdistusaine                | 100 %         | Ei muutosta     |
| Hyönteismyrkky               | 100 %         | Ei muutosta     |
| Lannoite                     | 100 %         | Ei muutosta     |

### Synkoflex® FR tiivistää rakenteet, mitkä ovat alttiina erittäin aggressiiville aineille:

- Kemianteollisuus
- Lentokentät
- Työpajat
- Sellutehtaat
- Penkereissä
- Öljynerityskaivo
- Tunnelit
- Jätevedenpuhdistamot
- Rakenteet saastuneessa ympäristössä

Insinööritoimisto Sulin Oy  
 Valuraudankuja 8, 00700, Helsinki  
 Puh: 09 350 5700  
 myyntipalvelut@sulinoy.fi  
 www.sulinoy.fi